


# Polycom IP7000

## Konference telefon

### Opsætningsvejledning:

1. Log ind via webinterface
  - User: Polycom
  - Password: 456
2. Herefter gøres følgende i under fanen SIP

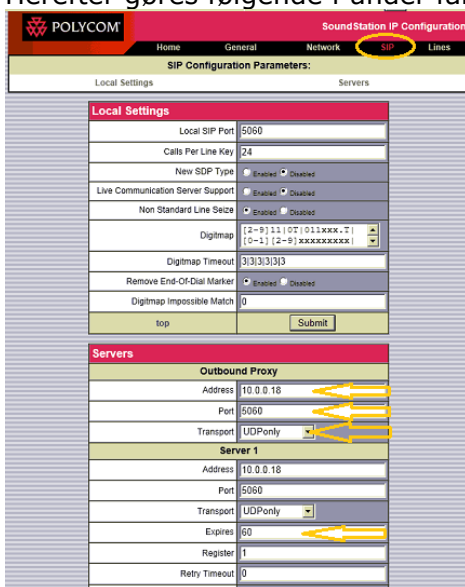


Under fanen SIP

Under Server

Adresse: skal være adressen på 3CX  
 Port: 5060  
 Transport: UDP only  
 Expires: 60

3. Under fanen Line

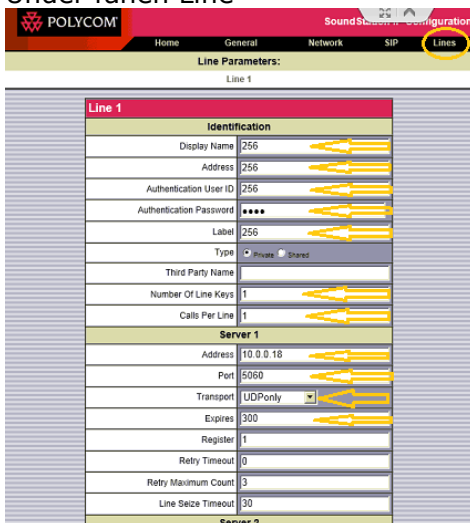

Under Linie 1:

Display Name: Skriv et navn  
 Adresse: Lokalnummer  
 Auth User ID: Lokalnummer  
 Auth password: Password for lokalnr.  
 Kabel: Lokalnummer  
 Num Line Keys: 1  
 Calls Per Line: 1

Under Server 1

Adresse: Ip adressen på 3CX  
 Port: 5060  
 Transport: UDP only  
 Expires: 600

4. Gem indstillinger og det virker.

Har du spørgsmål til ovenævnte er du velkommen til at kontakte os på 70285000 eller en af vores forhandlere.